



NOS SOLUTIONS ALTERNATIVES AU PLOMB

**C'EST
NOUVEAU !**

VENTYFORM

Le closoir rigide ventilé acier galvanisé
& bavettes PIB (Flex Polyform), sous-face cordon butyle de 2 cm

Longueur : 2.000 mm
Largeur du capot : 140 mm
Largeurs des bavettes : 90 mm / 120 mm / 150 mm

Avantages

Durabilité	: closoir rigide composé de matériaux de haute qualité
Capacité de marouflage	: 60% grâce aux bavettes PIB avec trame alu intégrée
Ventilation et étanchéité	: 90 cm ² /ml
Intégration esthétique à la toiture	: plusieurs coloris disponibles
Facile et léger à installer	: en longueur de 2 mètres, très maniable
Collage	: butyle de haute qualité
Résistance	: UV & intempéries



Classe d'étanchéité
E1




Résistance à la température
de -40°C à +90°C



Carton de 6 pièces
Palette de 24 cartons



Classe de galbe
90 = G1
120 = G2
150 = G3

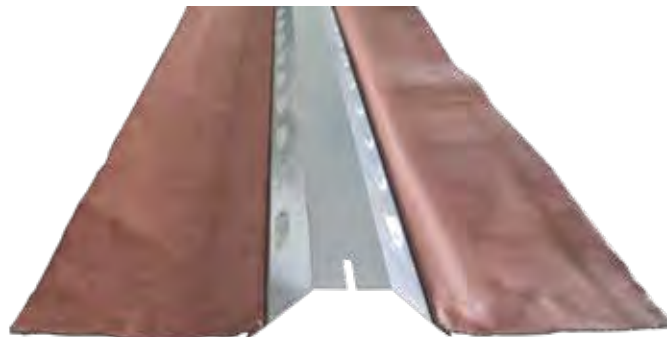

8004

RO = Rouge brique

8019

BR = Brun foncé

7022

UG = Gris terre d'ombre

7021

AT = Gris noir

9004

SW = Noir

**C'EST
NOUVEAU !**

SOLYFORM

**Le solin rigide joint mastic zinc
& bavettes PIB (Flex Polyform), sous-face cordon butyle de 2 cm**

Longueur : 2.000 mm
Largeur du support : 80 mm
Largeurs des bavettes : 200 mm / 240 mm

Avantages

Version avec grille	: en construction neuve
Version sans grille	: en rénovation
Durabilité	: solin rigide composé de matériaux de haute qualité
Capacité de marouflage	: 60% grâce aux bavettes PIB avec trame alu intégrée
Intégration esthétique	: plusieurs coloris disponibles
Facile et léger à installer	: en longueur de 2 mètres, très maniable
Collage	: butyle de haute qualité
Résistance	: UV & intempéries



Résistance à la température
de -40°C à +90°C



Carton de 6 pièces
Palette de 24 cartons



8004

RO = Rouge brique

8019

BR = Brun foncé

7022

UG = Gris terre d'ombre

7021

AT = Gris noir

9004

SW = Noir

VENTIROLL ALU

Le closoir souple ventilé microperforé 100% aluminium
& sous-face cordons butyle de 1,5 cm

Longueur : rouleau de 5 mètres

Largeurs : 300 mm / 390 mm

Avantages

- Ferme de façon étanche et ventile la toiture
- Universel – application sur tous types de revêtements de toiture
- Produit 100% aluminium
- Entièrement recyclable
- Microperforé pour une ventilation continue
- Résistant aux UV et intempéries
- Facile à installer
- Collage par butyle de haute qualité



Section de ventilation
40,8 cm² / m



Épaisseur de l'aluminium
env. 0,12 mm



Facteur d'étirabilité
30%




Température d'application
de +5°C à +40°C



Carton de 4 rouleaux
Palette de 36 cartons

disponible en saumon vieilli

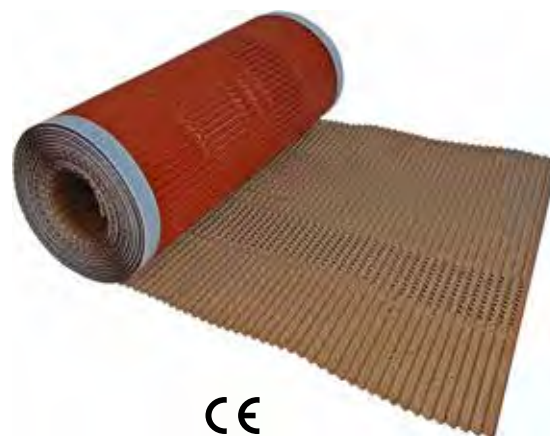

CE

8004

RO = Rouge brique

8019

BR = Brun foncé

9004

SW = Noir

3012

LR = Saumon vieilli



... Et pour les accros au plomb

LEAD-ROLLE


Le closoir souple ventilé microperforé 100% plomb, réversible


Longueur : rouleau de 5 mètres


Largeurs : 280 mm / 320 mm / 380 mm


Avantages


- Ferme de façon étanche et ventile la toiture
- Universel – application sur tous types de revêtements de toiture
- Produit 100% plomb de haute qualité / réversible
- Entièrement recyclable
- Importante section de ventilation
- Résistant aux UV et intempéries
- Facile à installer

 Section de ventilation
250 cm² /m

 Épaisseur du plomb
env. 0,30 mm

 Facteur d'étirabilité
30%

 Température d'application
de +5°C à +40°C

 Carton de 2 rouleaux
Palette de 45 cartons



100% plomb de haute qualité



8004

8019

RB = Rouge brique/Brun foncé

3009

9004

OS = Rouge oxyde/Noir

MAGE® FLEX ALVÉOLÉ & FLEX PLISSÉ

Étanchéité et finition des murs extérieurs, des cheminées, des noues, des solins & butyle de haute qualité sur toute la sous-face


Longueur : rouleau de 5 mètres


Largeur : 280 mm


100% plomb de haute qualité

Avantages

- Ferme de façon étanche et ventile la toiture
- Universel – application sur tous types de revêtements de toiture
- Produit 100% aluminium
- Entièrement recyclable
- Microperforé pour une ventilation continue
- Résistant aux UV et intempéries
- Facile à installer
- Collage par butyle de haute qualité

 Facteur d'étirabilité
30% - Flex Alvéolé
15% - Flex Plissé

 Carton de 2 rouleaux
Palette de 36 cartons

 Température d'application
de +5°C à +40°C



8004

RO = Rouge brique

3009

OR = Rouge oxyde

8019

BR = Brun foncé

9004

SW = Noir



MAGE® France

3, Quai Kléber - Tour Sébastopol

67000 Strasbourg

Tél. +33(0)3 88 23 70 97

Fax. +33(0)3 88 23 70 00

Email. contact@mage-france.fr

